


Produktbeskrivelse

Underlag i gummigranulat. Egnet for flytende montering av laminat- og heltregulv. Egnet for gulvvarme. Det anbefales ikke å bruke underlag sammen med elektriske varmematter (eller tørre) gulvvarmesystemer.

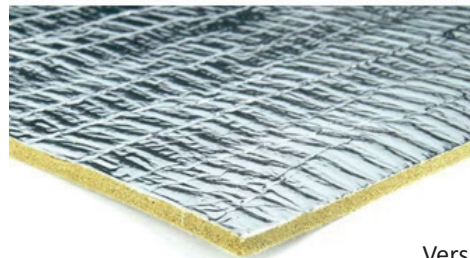

Art. nr. 2000

Versjon: 1.1
Dato: 27.11.2025

Tekniske data**Standard spesifikasjoner***

Nominell tykkelse	3.60 mm (0.14")	ISO 1765
Nominell vekt per kvadratmeter	2545 g/m ² (75 oz/yd ²)	
Nominell tetthet	707 kg/m ³	
Nominell rullevekt	38.3 kg	
Nominelt rulleareal	15.07m ² (1.37m x 11.00m)	

Testytelse i henhold til BS 5808: 1991 / EN14499: 2015

Middeltykkelse i forhold til nominell tykkelse (Maks. 12 %)	1,2 %	ISO 1765
Forskjell mellom maksimal og minimal opprinnelig tykkelse (Maks. 3 mm)	0,3 mm	ISO 1765
Komprimeringsarbeid (Min. 50 J/m ² – Maks. 200 J/m ²)	57 J/m ²	BS 4098 & ISO 2094
Bevart komprimeringsarbeid (Min. 40 %)	79 %	BS 4098 & ISO 2094
Komprimering etter dynamisk belastning	2,2 mm	BS 4098 & ISO 2094
Bruddstyrke (lengde/bredde) min. 30N	242 N / 106 N	EN ISO 13394 / BS 2576
Tøyning ved belastning (lengde / bredde) (Maks. 15 % ved 30 N)	0,5 % / 0,6 %	EN ISO 13394 / BS 2576
Tykkelsestap etter dynamisk belastning (maks. 15 %)	4,7 %	BS 4052 & ISO 2094
Tykkelsestap etter statisk belastning (maks. 15 %)	7,7 %	ISO 3415/3416 og BS 4939

Brannmotstand

Varm metall nut-test	Lav antennelsesradius	BS 4790 og BS 5287
Brannmotstandsnivå	Nivå 1	CNS 7614
Reaksjon ved brann	Cfl-s1	Testet i henhold til EN ISO 9239-1 og EN 11925-2, klassifisert etter EN 13501-1
GOST-branntest	Klassifisering KM5	

Elektrisk resistivitet - relativ luftfuktighet (RH)

Vertikal motstand, 25% RH	> 10,0 × 10 ¹² ohm	BS 6654	Vertikal motstand, 65% RH	> 10,4 × 10 ⁸ ohm	BS 6654
Horisontal motstand, 25% RH	> 5,0 × 10 ¹⁴ ohm/cm ²		Horisontal motstand, 65% RH	> 2,7 × 10 ⁸ ohm	
Vertikal resistivitet, 25% RH	> 9,0 × 10 ¹³ ohm/cm ²		Vertikal resistivitet, 65% RH	> 5,2 × 10 ¹⁰ ohm/cm ²	
Horisontal resistivitet, 25% RH	> 10,0 × 10 ¹² ohm		Horisontal resistivitet, 65% RH	> 2,4 × 10 ⁹ ohm/cm ²	

Notater

*De nominelle rullmålene er oppgitt. Disse kan variere noe, men vil være i samsvar med kravene i BS EN 14499:2015

DETTE PRODUKTET ER PRODUSERT I EN BEDRIFT SERTIFISERT I HENHOLD TIL ISO 9001, 14001 OG 45001

